


# サーモス真空断熱タンブラー (JDI-350)


- ロット：
- 印刷幅：
- 印刷色：
- 印刷配置：エリア上から 00mm/ 下から 00mm  
ロゴの正面 / 裏面 / 右側 / 左側

## ■ シルク印刷 / パッド印刷 ■

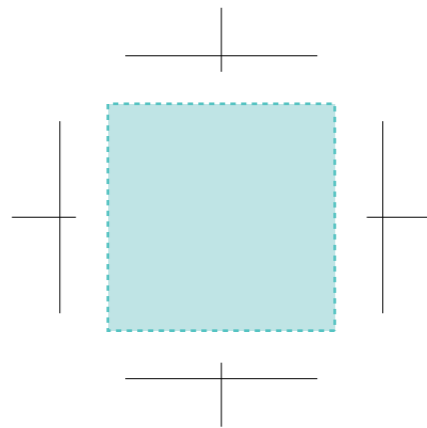

- データは必ず全て「アウトライン化」し、K100%で作成してご入稿ください。
- 印刷色は PANTONE(C/U/M) または DIC(N/F/C) の色チップで指定してください。
- 2色刷りの場合は版を1色ずつそれぞれ作成してください。
- 本体にくびれのあるデザインのタンブラーは、くびれ部分にかかる印刷はできません。

## ■ 印刷配置イメージ ■

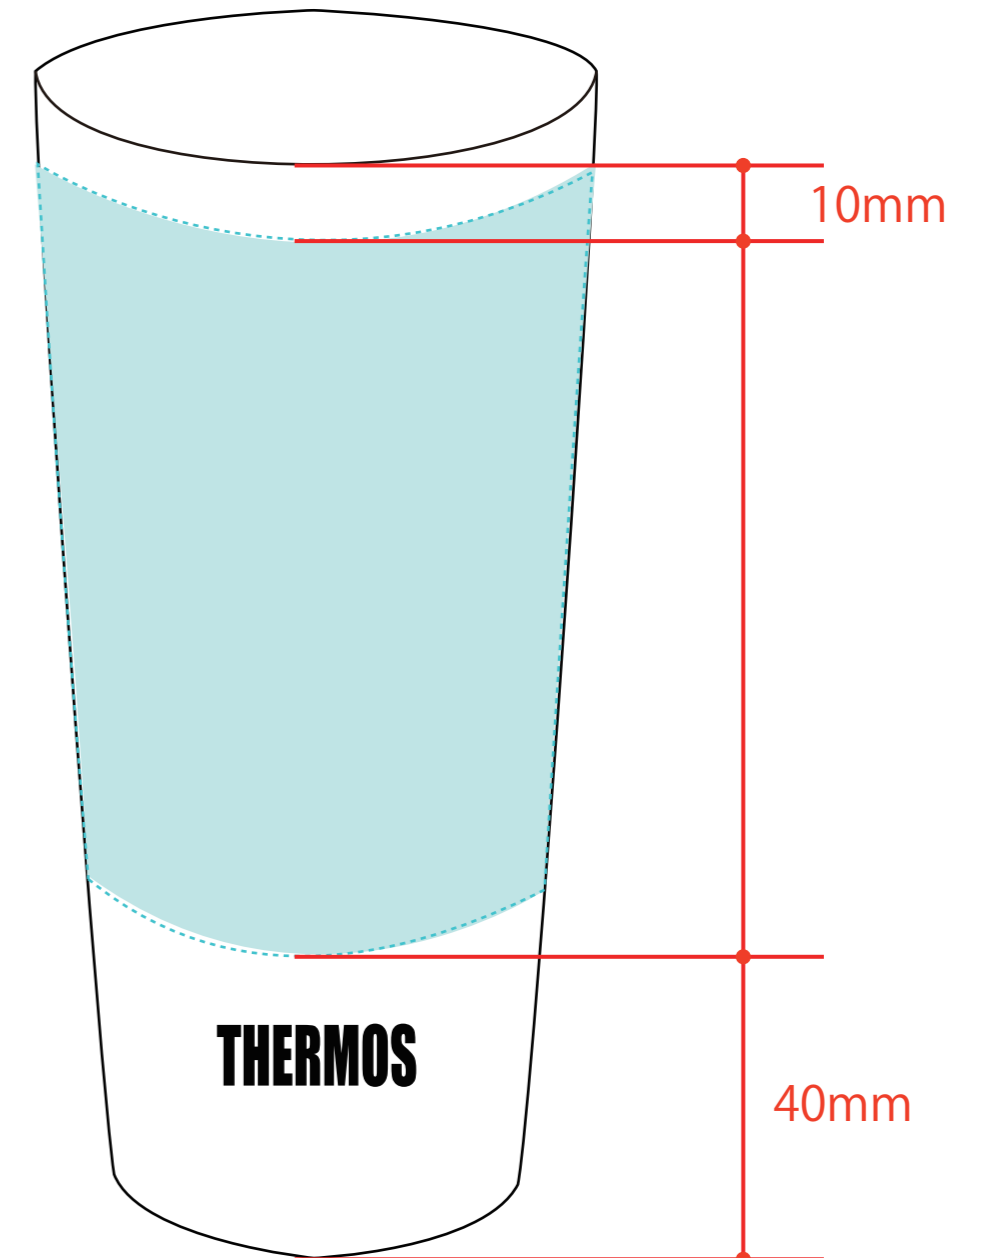

印刷配置可能範囲：上端から 10mm 下端から 40mm を除く範囲

■シルク印刷 / パッド印刷 : W30mm×H30mm