



サーモス真空断熱ケータイマグ (JNS-351)

- ロット：
- デザインサイズ：
- 印刷色：
- 印刷位置：エリア 上から 00mm / 下から 00mm
ロゴ正面 / 裏面 / 右側面 / 左側面


正面

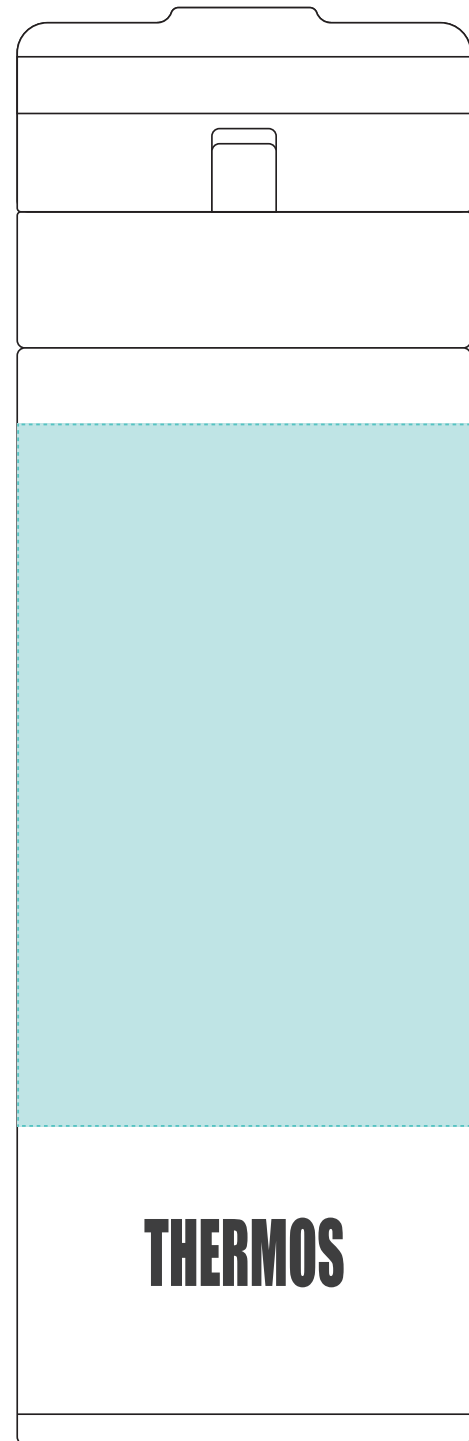

裏面

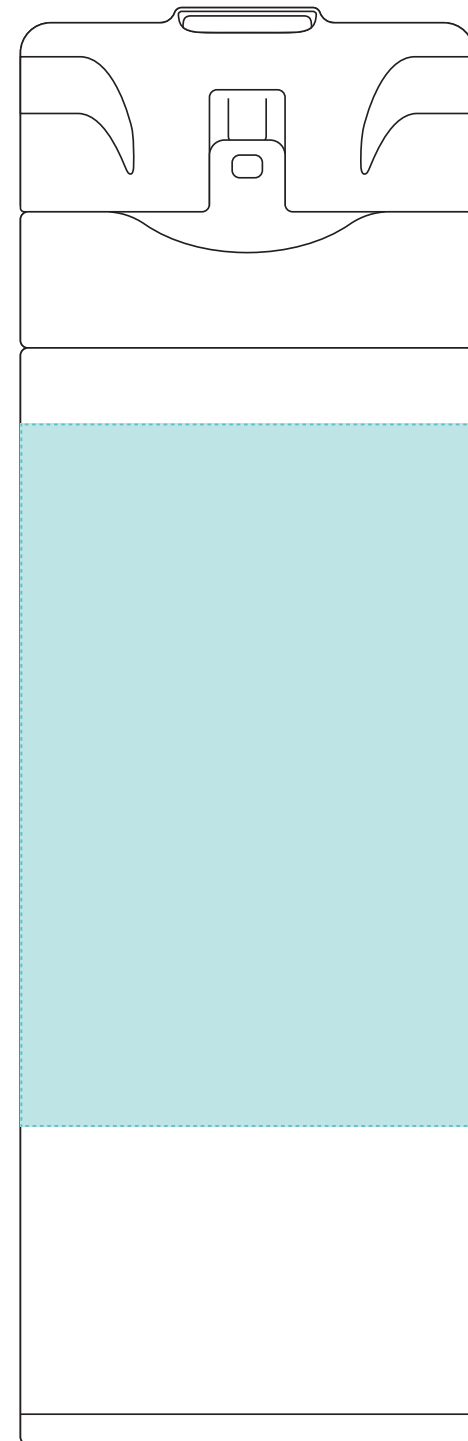


右側面 / 左側面

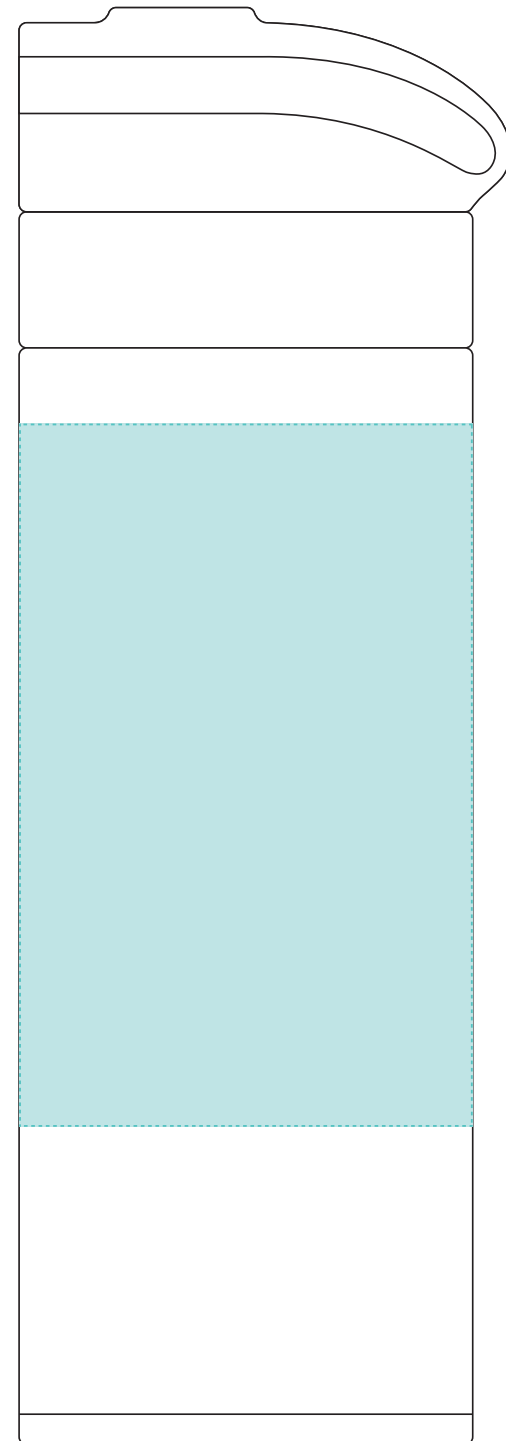


入稿時のご注意

- データは必ず全て《アウトライン化》し、K100%で作成してご入稿ください。
- 印刷色は PANTONE(C/U/M) または DIC(N/F/C) の色チップで指定してください。
- 2色刷りの場合は版を1色ずつそれぞれ作成してください。

■ シルク印刷 / パッド印刷 ■

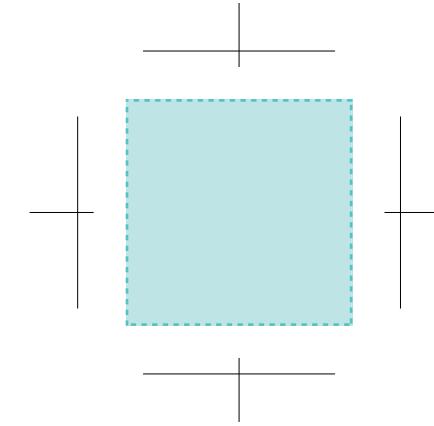

■ 回転シルク ■

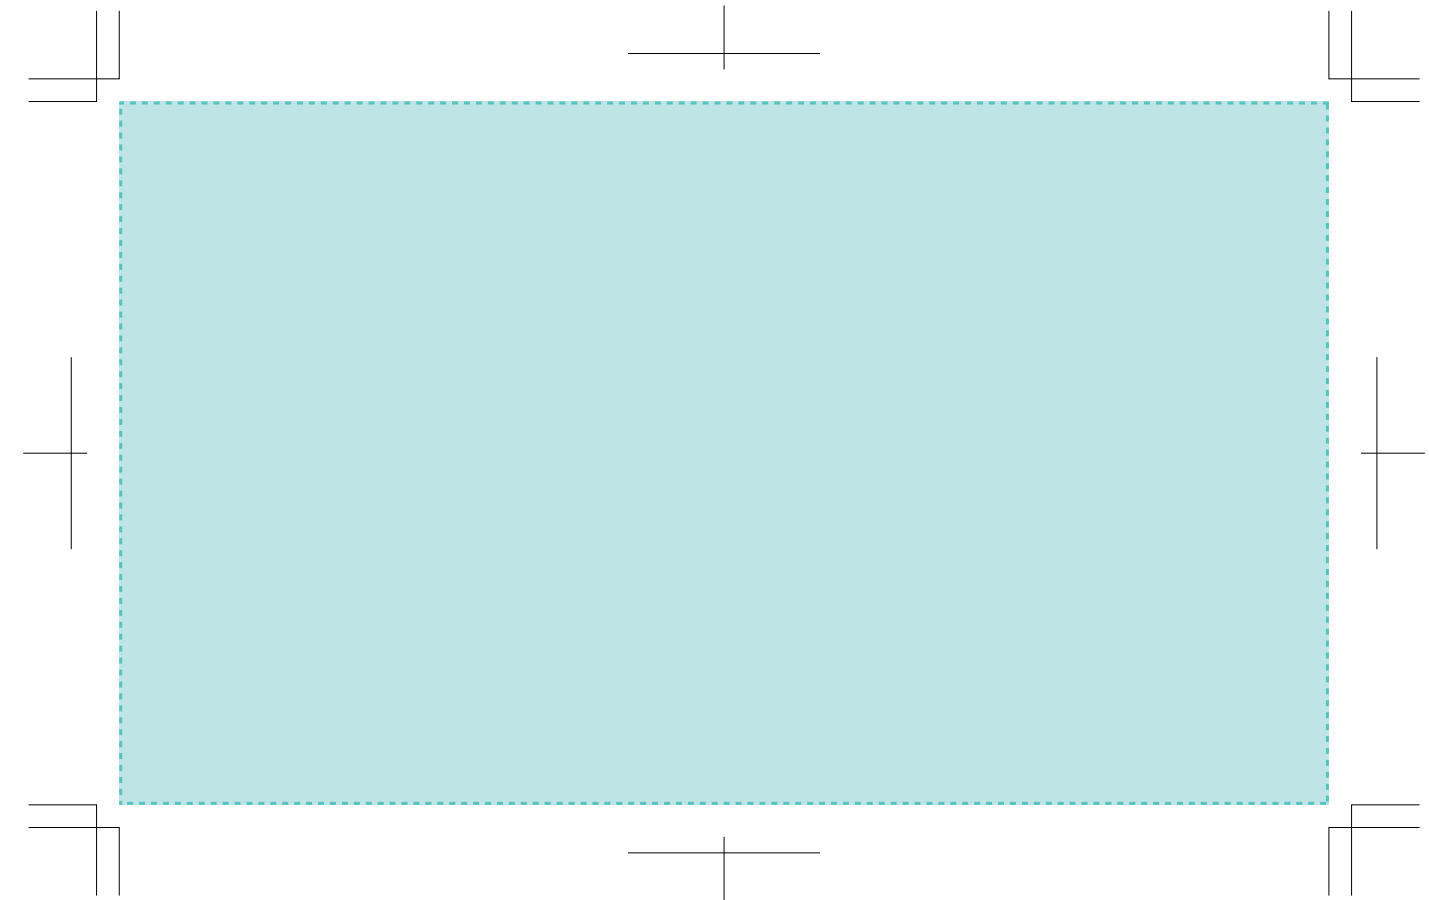

■シルク印刷 / パッド印刷：W30mm×H30mm

■回転シルク印刷：W160mm×H93mm